

## 便携式差压仪 MP 115 / MP 112




### 产品特点

- 操作简易且携带方便
- 选择测量单位
- 显示屏背光功能
- 手动零点校准
- 定格值 / 最小值 / 最大值功能

### 产品功能

- 测量空气差压
- 显示最小值和最大值
- 选择测量单位
- 设置自动关机
- 测量值定格
- 显示屏背光

### 尺寸图

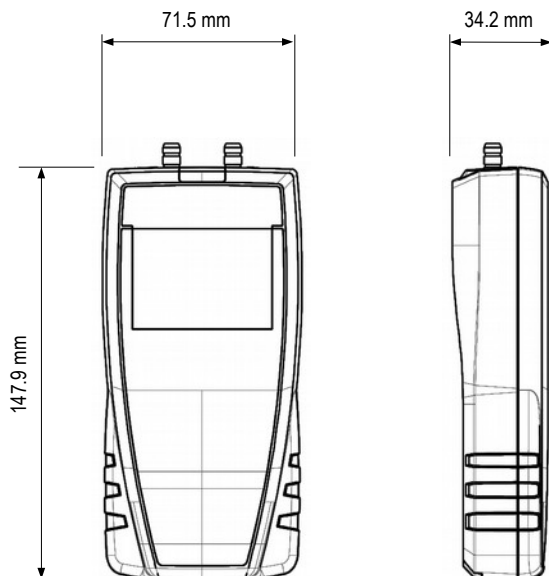

## 技术规格

型号	测量单位	量程	精确度	分辨率
MP 115	kPa, inWg, mbar, mmHg, psi	-500 ~ +500 mbar	±0.5% 测量值 ± 0.5 mbar	0.1 mbar
MP 112	kPa, inWg, mbar, mmHg, psi, bar	-2000 ~ +2000 mbar	±0.5% 测量值 ± 2 mbar	1 mbar

## 技术功能

允许过压	MP 115 : 1.4 bar / MP 112 : 3 bar
压力接口	MP 115 / 112 : Ø 4.6 mm 金属螺纹接口
显示屏	4 行, 液晶显示屏, 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 (数值) 2 行 5 位 (单位)
外壳材质	ABS, 防护等级 IP54
按键	5 个按键
电磁兼容	CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1
电源供应	4 节 1.5 VDC 七号电池
电池寿命	180 小时
测量环境	中性气体
操作温度	0 ~ +50 °C
储存温度	-20 ~ +80 °C
自动关机	可设置 0 ~ 120 分钟
重量	220 g

## 随货提供

随货提供法国工厂校准证书, 便携箱和 2 条 1 m 塑料软管。



## 选购配件

- 主机保护套 (型号: CQ 15)



## 维护保养

本公司可提供仪器校准服务, 保证您的仪器维持精确的测量。  
本公司建议每年至少校准仪器一次。

## 保修服务

本公司提供仪器一年保修服务。



法国凯茂仪器公司中国区代理  
成都广控仪表设备有限公司  
[www.gontrol.com](http://www.gontrol.com)