

便携式差压风速仪 MP 120

CE




产品特点

- 操作简易且携带方便
- 选择测量单位
- 显示屏背光功能
- 手动零点校准
- 定格值 / 最小值 / 最大值功能
- 搭配皮托管测量管道内风速

产品功能

- 测量空气差压
- 手动零点校准
- 测量管道内风速
- 测量值定格
- 可设置皮托管系数
- 显示最小值和最大值
- 可设置温度和大气压力补偿值
- 设置自动关机
- 选择测量单位
- 显示屏背光

尺寸图

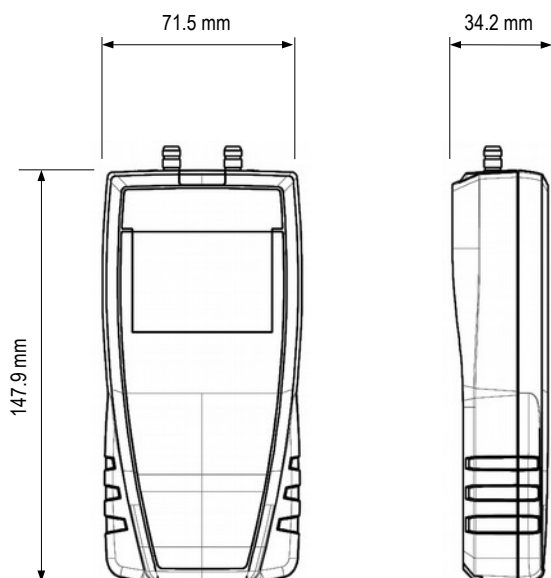

技术规格

| 测量参数 | 测量单位 | 量程 | 精确度 | 分辨率 |
|------|-----------------------------------|------------------|--|---------|
| 差压 | Pa, mmH ₂ O inWg, daPa | -1000 ~ +1000 Pa | ±0.5% 测量值 ± 2 Pa | 1 Pa |
| 风速 | m/s, fpm, km/h | 0 ~ 40 m/s | 2 ~ 5 m/s: ±0.7 m/s 5.1 ~ 40 m/s: ±0.5% 测量值 ± 0.3 m/s | 0.1 m/s |

技术功能

| | |
|------|---|
| 允许过压 | 250 mbar |
| 压力接口 | Ø 6.2 mm 金属倒刺接口 |
| 显示屏 | 4 行, 液晶显示屏, 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 (数值) 2 行 5 位 (单位) |
| 外壳材质 | ABS, 防护等级 IP54 |
| 按键 | 5 个按键 |
| 电磁兼容 | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1 |
| 电源供应 | 4 节 1.5 VDC 七号电池 |
| 电池寿命 | 180 小时 |
| 测量环境 | 中性气体 |
| 操作温度 | 0 ~ +50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ +80 °C |
| 自动关机 | 可设置 0 ~ 120 分钟 |
| 重量 | 220 g |

随货提供

随货提供法国工厂校准证书, 便携箱, 2 条 1 m 硅胶软管和 1 根 Ø 6 mm x 100 mm 不锈钢管。



选购配件

- 主机保护套 (型号: CQ 15)
- L 型皮托管, Ø 3, 6, 8, 12, 14 mm (型号: TPL)



维护保养

本公司可提供仪器校准服务, 保证您的仪器维持精确的测量。本公司建议每年至少校准仪器一次。

保修服务

本公司提供仪器一年保修服务。



法国凯茂仪器公司中国区代理
成都广控仪表设备有限公司
www.gontrol.com